TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

Oktober 2001

01-065-0086-0

Anleitung Lenker-halterung GPSMap 276C

Lieferumfang:

1 x Lenkerhalterung GPSMap 276C vormontiert

Anbau Lenkerhalterung für GARMIN GPSMap 276C:

Unsere Lenkerhalterung für das GARMIN GPSMap 276 ist für den Einsatz an Motorrädern mit Endurolenker konstruiert. Für eine sichere Montage ist eine Lenker-Mittelstrebe mit einem Durchmesser von 12mm erforderlich. Für den Einsatz an anderen Lenkern gibt es bei uns spezielle Adapter oder eine Lenker-Mittelstrebe zum Nachrüsten.
Fragen Sie danach.

Um das GPS - Gerät in die Halterung zu setzen, muss die
Verriegelungsklappe geöffnet sein. Dazu müssen Sie die weiße Rändelschraube aufdrehen bis sie an der Hutmutter anliegt. Jetzt können Sie die Verriegelungsklappe verdrehen, also öffnen. Wenn Sie die Rändelschraube nicht weit genug öffnen besteht die Gefahr, dass Sie den Verriegelungsmechanismus zerstören. Führen Sie die GPS - Antenne beim Einsetzen in die Lenkerhalterung zwischen den beiden gummierten Kanten hindurch. Setzen Sie dann das GPS - Gerät gerade von oben auf den Stecker, bzw. die beiden Haltelaschen der Lenkerhalterung auf und drücken es vorsichtig und gleichmäßig herunter. Jetzt die linke Arretierung leicht aufbiegen und die Kralle in die Vertiefungen im Gerät einrasten. Schließen Sie dann bitte die Verriegelungsklappe und drehen die Rändelmutter fest.
Beim Einsatz im Gelände und auf stark vibrierenden Motorrädern sollten Sie während der Fahrt unbedingt die Batterien aus dem Gerät nehmen. (Es können sonst die Batteriekontakte beschädigt werden.)

Anschluss ans Bordnetz (Option):

Eine spezielle Anschlußleitung zum Bordnetz ist bei uns (Art.-Nr. 01-065-0128-0 mit offenen Enden oder 01-065-0259-0 für Bordnetzsteckdose) erhältlich.

Unsere Produkte werden mit großer Sorgfalt entwickelt und gefertigt. Eine Garantie für die Funktion der Geräte, die in unserer Halterung benutzt werden, können wir aber nicht übernehmen. Achten Sie immer auf sicheren Sitz, bzw. vollständige Verriegelung der Klappe. Für die Geräte, die nicht richtig in der Halterung gesessen haben oder verloren gegangen sind, können wir keine Garantie übernehmen.

Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.
Patent beantragt.

TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

01-065-0086-0

Installation Instruction
Handlebar Mount GPS 276C

Contains:
1 x Handlebar mount Garmin GPSMap 276C

Installation GARMIN GPSMap 276C mount:

Touratech GPS 76C/CS mount is designed to mount on dual sport type handlebars with 12mm or 1/2 inch cross bar.
Adapters are available for most other type handlebars.

Open the GPS mount by loosening the white plastic thumb nut (1A). Make sure the thumb nut is properly loose before you try opening the mount.
Now turn the bar with Touratech text up and open (1B).

Set the GPS unit in the mount, guiding the antenna thru the hole into the antenna support. Press the unit down. Bend the tab slightly on the left side of the mount and clip the hooks in the holes on the GPS unit (1C).
Close the bar over the GPS unit (1B) and tighten the white plastic thumb nut (1A).

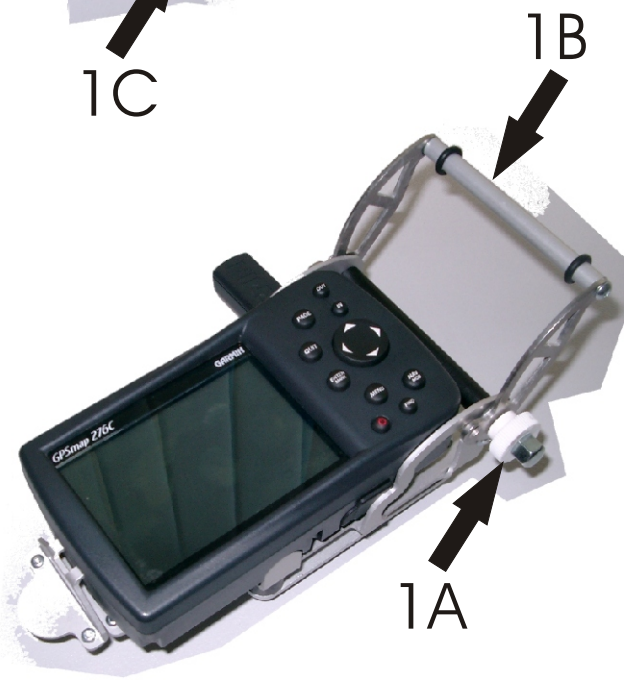

Beim Einsatz im Gelände und auf stark vibrierenden Motorrädern sollten Sie während der Fahrt unbedingt die Batterien aus dem Gerät nehmen. (Es können sonst die Batteriekontakte beschädigt werden.)

Remove the batteries in offroad use or on highly vibrating motorcycles to avoid damage on the battery connections due vibration. Cables are availabe for power supply off the motorcycle electrical system.

Touratech mounts are designed and assembled with great care and attention to offer the best protection and convenience for the use of GPS on a motorcycle but damaged or lost GPS units are not subject to warranty claims.

These instructions are at our current level of knowledge. Technical issues subject to change. Legal requirements do not exist.

Patent pending.